


Kbs

Flakvagn

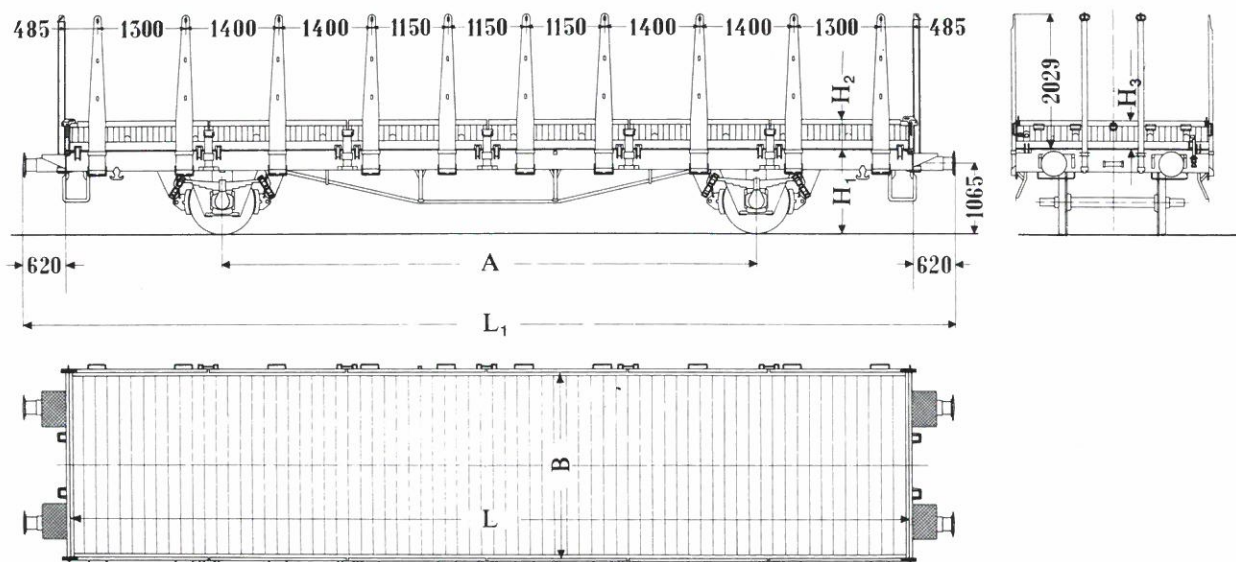

Littera och typ	Kbs										
Vagnnummer	333 0 000– 333 1 000										
Lastytans längd = L	mm	12500									
Lastytans bredd = B	mm	2770									
Golvyta	m ²	34,6									
Sidolämmarnas höjd = H ₂	mm	440									
Gavellämmarnas höjd = H ₃	mm	440									
Egenvikt	kg	12500									
Lastgräns	t	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>19,5</td> <td>23,5</td> <td>27,5</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	S	19,5	23,5	27,5	
	A	B	C								
S	19,5	23,5	27,5								
Lastytans höjd ö. rök = H ₁	mm	1259									
Längd över buffertar = L ₁	mm	13860									
Axelavstånd = A	mm	8000									
Max hjullast på golv	kg	5000									
Tillåten koncentrerad belastning	m-t	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>a-a</td> <td>2,0</td> <td>–18,0</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>5,0</td> <td>–22,0</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td>8,0</td> <td>–27,5</td> </tr> </tbody> </table>	a-a	2,0	–18,0	b-b	5,0	–22,0	c-c	8,0	–27,5
a-a	2,0	–18,0									
b-b	5,0	–22,0									
c-c	8,0	–27,5									
RIV-märkning	RIV										

Lämningar av formpressad stålplåt fällbara endast utåt. Tio stolpar av pressad stålplåt på varje långsida. Två stolpar av I-profil på varje gavel.*) Vagnen överskrider internationella lastprofilen med ändsidolämmarna nedfällda.

Med hänsyn till bl a olycksfallsrisk (lämningen täcker delvis fotsteget) och olägenheten att nämnda lämningar i nedfällt läge täcker vagnskorten har beslutats att lämningarna 1 och 6 alltid skall vara uppfällda under transport, i internationell trafik alla sidolämningar. Nedfällad sidolämning skall låsas vid yttre långbalken med härför avsedd hake.

*) Kbs är utrustad med fyra surrningsögglor på sidolämmningarnas insidor (placerade ca 200 mm från vardera vagnsgavel och ca 500 mm på varje sida om vagnmitt.) samt en ögla på utsidan mitt på varje gavellämning.

Tillåten belastning per surrningsögla, max 25 kN/st.